



# FOOT SWITCH

# 풋 스위치



# 풋 스위치

# FOOT SWITCH

## 특징

1. 풋스위치 내부 마이크로 스위치는 UL/CE 국제 규격 승인품으로 안전합니다. \*(스위치 : 오므론)  
R(Lock type)은제외
2. 배선 시 후렉시블 튜브를 사용하시면 외부충격으로부터 더욱 안전합니다.
3. 접점 용량이 크며 응답속도가 빠르고 긴 수명을 보장합니다.
4. 생산현장의 안전을 위한 안전 커버형과 안전 레버형이 있습니다.


## 형식

KF-          

① ② ③ ④ ⑤

|   |       |    |                         |                   |
|---|-------|----|-------------------------|-------------------|
| ① | 몸체 크기 | 무  | 다이캐스팅 대                 |                   |
|   |       | D  | 다이캐스팅 중                 |                   |
|   |       | ED | 다이캐스팅 소                 |                   |
|   |       | M  | 플라스틱 대                  |                   |
|   |       | S  | 플라스틱 중                  |                   |
|   |       | E  | 플라스틱 소                  |                   |
|   |       | H  | 다이캐스팅 소 (201)           |                   |
|   |       | B  | 다이캐스팅 원형 타입             |                   |
|   |       | ②  | 몸 체 수                   | 1                 |
| 2 | 2 EA  |    |                         |                   |
| 3 | 3 EA  |    |                         |                   |
| ③ | 배 선 홀 | 0  | 1 EA                    | 다이캐스팅 大<br>모델만 적용 |
|   |       | 2  | 2 EA                    |                   |
| ④ | 접 점   | 1  | 1a1b<br>※록크 타입에선 1a만 가능 |                   |
|   |       | 2  | 2a2b                    |                   |
| ⑤ | 타 입   | P  | 안전 커버형(P)               |                   |
|   |       | G  | 안전 커버형(G)               |                   |
|   |       | R  | 록크형                     |                   |
|   |       | W  | 방수형                     |                   |
|   |       | L  | 전선형                     |                   |
|   |       | S  | 안전 레바형                  |                   |
|   |       | D  | 안전 커버 일체형               |                   |

## 접점

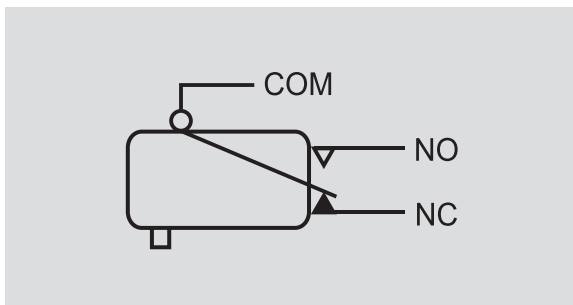

## Characteristics

1. It's in foot switch micro switch approved by the UL/CE International standards assures safety. \*(switch : omron)  
R(Lock type) except
2. In case of wiring you can promote safety from out side impacts by using the flexible tube.
3. It's contact point capacity is great and it's response speed is fast, thus assuring longer life.
4. There are safety cover types and safety lever type for safety on the shop floor.


## Type

KF-          

① ② ③ ④ ⑤

|   |               |      |                                     |                              |
|---|---------------|------|-------------------------------------|------------------------------|
| ① | Body size     | None | Large diecasting                    |                              |
|   |               | D    | Medium diecasting                   |                              |
|   |               | ED   | Small diecasting                    |                              |
|   |               | M    | Large plastic                       |                              |
|   |               | S    | Medium plastic                      |                              |
|   |               | E    | Small plastic                       |                              |
|   |               | H    | Small diecasting (only 201)         |                              |
|   |               | B    | Diecasting round type               |                              |
| ② | Body capacity | 1    | 1 EA                                |                              |
|   |               | 2    | 2 EA                                |                              |
|   |               | 3    | 3 EA                                |                              |
| ③ | Wiring hole   | 0    | 1 EA                                | Diecasting large models only |
|   |               | 2    | 2 EA                                |                              |
| ④ | Contact point | 1    | 1a1b<br>※Lock type possible 1a only |                              |
|   |               | 2    | 2a2b                                |                              |
| ⑤ | Type          | P    | Safety cover type (P)               |                              |
|   |               | G    | Safety cover type (G)               |                              |
|   |               | R    | Self Lock type                      |                              |
|   |               | W    | Waterproofness type                 |                              |
|   |               | L    | Wire type                           |                              |
|   |               | S    | Safety lever type                   |                              |
|   |               | D    | Safety cover solid bottom type      |                              |

## Contact Point

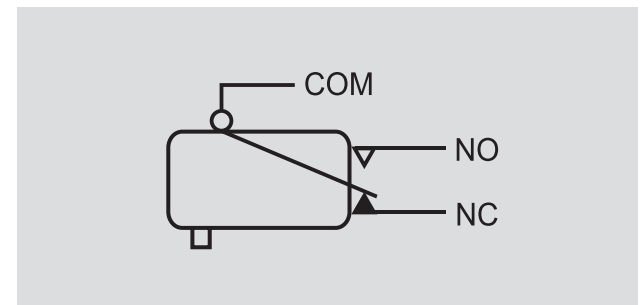

# 풋 스위치

# FOOT SWITCH

## 성능

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 허용 전류       | 125VAC/16A, 250VAC/8A                                                          |
| 수명          | 기계적 100만회 이상                                                                   |
| 내장 스위치 (기본) | OMRON V-16-IC25 BY OMI(UL/CSA)<br>* 고객의 요청에 의한 스위치 변경 가능합니다.<br>※단 R(록) 타입 제외. |

## Performance

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allowable Current       | 125VAC/16A, 250VAC/8A                                                                                                |
| Average life cycle      | mechanical 1,000,000 times or more                                                                                   |
| Micro switch (Standard) | OMRON V-16-IC25 BY OMI(UL/CSA)<br>* Customizing to other micro switch is possibly by order.<br>※R(Lock) type except. |

## 용도

공작기계, 프레스, 샤링기, 절곡기, 용접기, 목공기계, 자동화 기계, 의료기기, 사진 기기, 사무 기기, 통신 기기

## Use

Machine tools, Presses machines, Shearing machines, Bending machines, machines, Wood working Welders, Automatic machines.

## ! 안전을 위한 주의 사항 / Attention list for safety

### 경고

1. 인명사고 및 막대한 재산상의 피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후에 사용하십시오.
2. 감전방지 및 기기 고장 방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때까지 전원을 투입하지 마십시오.
3. 가스 근처에서의 사용 금지 - 방폭구조가 아니므로 가연성, 폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
4. 통전 중에 본 기기를 분해하거나 단자에 접촉하지 마십시오. 감전, 오작동, 고장의 원인이 됩니다.
5. 본 기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리하지 마십시오. 이상 동작, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
6. 본 기기의 탈착은 전원을 OFF한 후 조치 하십시오. 감전, 오작동, 고장의 원인이 됩니다

### Warning

1. When it use in a machine that might cause accidents of worker or enormous property damage, it should be used after the double safety device is attached.
2. In order to prevent receving electric shock and malfunctioning of the machine, do not supply power until all the wiring is completed and ended.
3. Do not use near the gas. It is not explosion-proof, therefore, do not use near the inflammable or explosive gas.
4. Do not disassemble this product or touch the terminals when the electricity is on. it might cause electric shock, malfunctioning or breakdown.
5. In any case, do not disassemble, process, reform, and repair this product. it might cause malfunctioning, electric shock, or fire.
6. Before separating the product, turn off the power supply first. it might cause electric shock, malfunctioning or breakdown.

### 주의

1. 주문하신 사양과 일치 하는지 확인 하십시오.
2. 부식성 가스(특히 유해가스, 암모니아 등), 가연성 가스가 발생하지 않는 장소에서 사용하십시오.
3. 물이 들어갔을 때에는 누전, 화재의 위험이 있으므로 필히 점검을 하시기 바랍니다.
4. 본 제품의 품질 향상을 위하여 색상 및 일부 디자인은 사전 통보 및 예고없이 변경 될 수도 있습니다.
5. 마이크로 스위치 단자에 납땜을 하실 때 인두기로 필요 이상의 열을 가하면 단자가 밀려 마이크로 스위치의 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.

### Attention

1. Make sure whether it is identical with the specification you have ordered.
2. Do not use it in a place where corrosive gas (especially, harmful gas, ammonia, etc.) and inflammable gases are generated.
3. In case of contacting water, make sure it is thoroughly inspected before use in order to prevent leakage of electricity or fire.
4. The colors or parts of design of this product are subject to changes without a prior notice in order to improve the quality of the product.
5. In the micro switch terminal soldering work if overheating will cause then micro switch terminal start-up adverse situation.

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기  
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치  
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY


로드메타·알피엠메타  
LOAD METER·RPM METER

기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS


## 풋 스위치

## FOOT SWITCH

### ■ 안전 레바형 구조 (The frame of safety lever type)

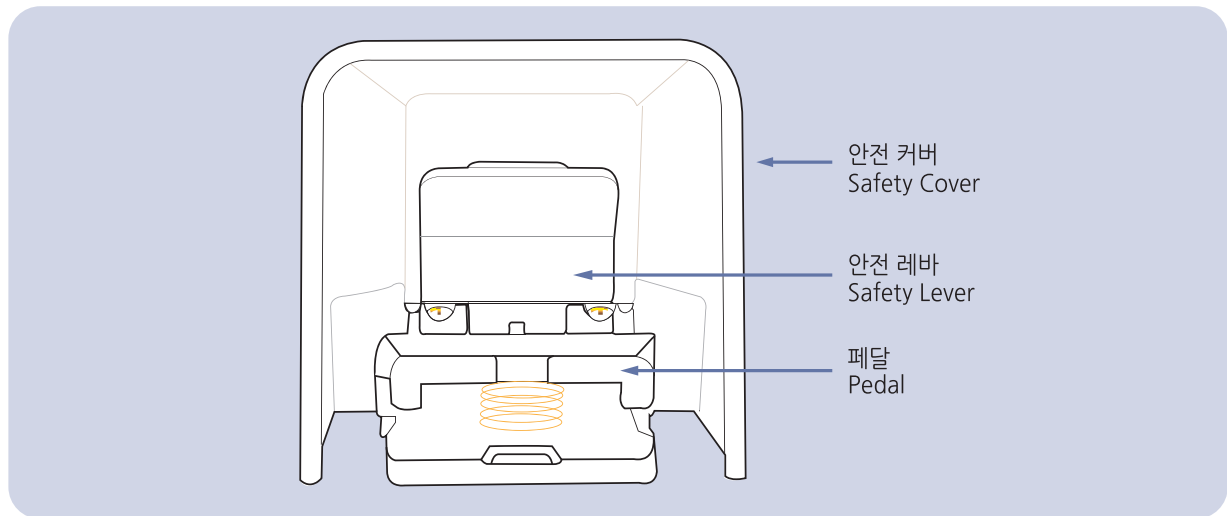


### ■ 안전 레바형 사용법 (Instructions of safety lever type)

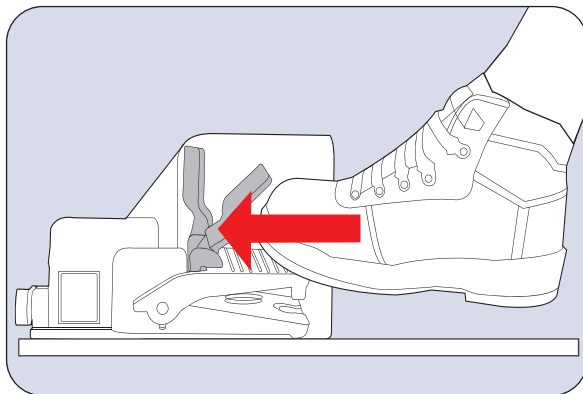


① 안전 레바를 발로 먼저 밟니다.

① Push the safety lever forward.

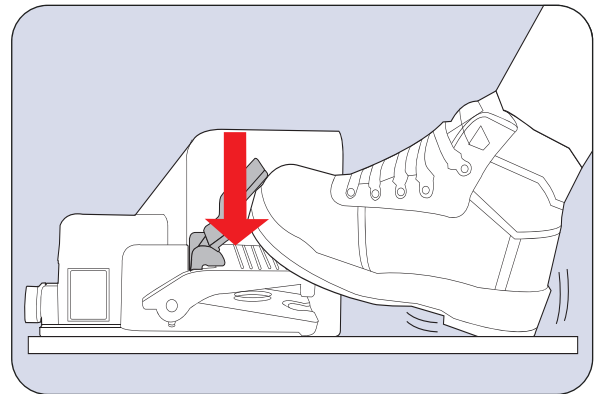


② 안전 레바를 민 상태에서 발판을 밟으면 동작이 가능합니다.

② Step the pedal while you push the safety lever forward.

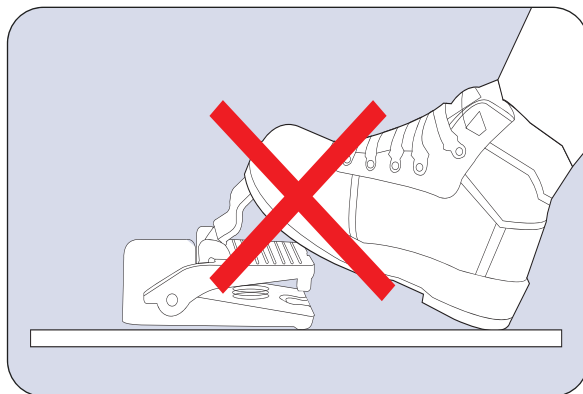

※ 안전 커버를 연 상태에서 안전 레바를 밟으면 안전레바가 파손될 수 있습니다.

※ Safety lever will be broken if you step it while the safety cover is uncovered.

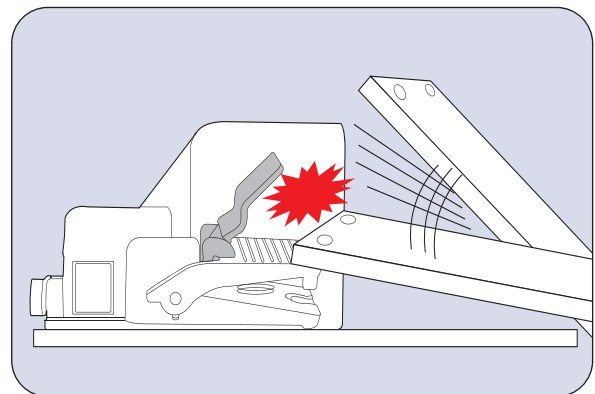

※ 무거운 물건이 떨어지더라도 발판스위치가 움직이지 않습니다.

※ The pedal will not be pressed even if heavy thing falls down.

# 풋 스위치

# FOOT SWITCH

## 사 양 / Specification

| Type                          | Model           | Body |   |   | Color  | Contact point | Option            |           |                      |           |              | Features |      |                                 |
|-------------------------------|-----------------|------|---|---|--------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|------|---------------------------------|
|                               |                 | 1    | 2 | 3 |        |               | Safety cover type | Lock type | Water proofness type | Wire Type | Safety lever | UL       | IP   | kgf(±10%)<br>(Kilogram-force)   |
| Die-casting safety lever type | KF-101          | ●    |   |   | Green  | 1a1b          |                   |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-102(2Step)   | ●    |   |   | Green  | 2a2b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-101Y         | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-101YN        | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-102Y(2 step) | ●    |   |   | Yellow | 2a2b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-201          |      | ● |   | Green  | 1a1bX2        |                   |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-202(2 Step)  |      | ● |   | Green  | 2a2bX2        |                   |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-201Y         |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        |                   |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-202Y(2 Step) |      | ● |   | Yellow | 2a2bX2        |                   |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-301          |      |   | ● | Green  | 1a1bX3        |                   |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-301Y         |      |   | ● | Yellow | 1a1bX3        |                   |           |                      |           |              | ●        |      |                                 |
|                               | KF-101P         | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          | ●                 |           |                      |           |              | ●        | IP54 | 3.2kgf                          |
|                               | KF-102P(2 Step) | ●    |   |   | Yellow | 2a2b          | ●                 |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-201P         |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-202P(2 Step) |      | ● |   | Yellow | 2a2bX2        | ●                 |           |                      |           |              |          |      | 8kgf / 21kgf<br>(1step / 2step) |
|                               | KF-301P         |      |   | ● | Yellow | 1a1bX3        | ●                 |           |                      |           |              | ●        |      | 3.2kgf                          |
|                               | KF-121P         | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          | ●                 |           |                      |           |              | ●        |      |                                 |
|                               | KF-201D         |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           |              | ●        |      |                                 |
|                               | KF-ED101        | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 0.8kgf                          |
|                               | KF-B101(L)      | ●    |   |   | Black  | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          | IPX3 |                                 |
|                               | KF-B201(L)      |      | ● |   | Black  | 1a1bX2        |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                                 |
|                               | KF-D101         | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 4kgf                            |
|                               | KF-H201         |      | ● |   | Green  | 1a1bX2        |                   |           |                      |           |              |          | IPX6 | 1.2kgf                          |

\* 각 모델명 뒤에 (L)을 붙이면 선을 부착해 드립니다. (선 길이 - 2,500mm) ex) KF-101(L)  
If you want wire, please put '(L)' end of model letters. (Wire Length - 2,500mm) ex) KF-101(L)

\* 접점 2a2b 사양의 제품은 주문 제작 가능합니다. ( 단, 다이캐스팅 록타입, 플라스틱 타입은 제외 )  
2a2b contact point type can be make to order. (Except diecasting lock type & plastic type.)  
ex ) KF-10[1] : 1a1b | KF-10[2] : 2a2b

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역·결상 계전기  
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치  
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠메타  
LOAD METER·RPM METER

기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS

## 풋 스위치

## FOOT SWITCH

## 사 양 / Specification

| Type                           | Model        | Body |   |   | Color  | Contact point | Option            |           |                      |           |              | Features |      |                               |
|--------------------------------|--------------|------|---|---|--------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|----------|------|-------------------------------|
|                                |              | 1    | 2 | 3 |        |               | Safety cover type | Lock type | Water proofness type | Wire Type | Safety lever | UL       | IP   | kgf(±10%)<br>(Kilogram-force) |
| Diecasting lock type           | KF-101R (L)  | ●    |   |   | Green  | 1a            |                   | ●         |                      | ●         |              |          |      | 3.2kgf                        |
|                                | KF-101YR (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a            |                   | ●         |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-101PR (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a            | ●                 | ●         |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-B101R (L) | ●    |   |   | Black  | 1a            |                   | ●         |                      | ●         |              |          | IPX3 | 0.8kgf                        |
|                                | KF-D101R (L) | ●    |   |   | Gray   | 1a            |                   | ●         |                      | ●         |              |          |      | 4kgf                          |
| Diecasting waterproofness type | KF-101W (L)  | ●    |   |   | Green  | 1a1b          |                   |           | ●                    | ●         |              |          | IP67 | 3.2kgf                        |
|                                | KF-101YW (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           | ●                    | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-101PW (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          | ●                 |           | ●                    | ●         |              |          |      |                               |
| Diecasting safety lever type   | KF-101S      | ●    |   |   | Green  | 1a1b          |                   |           |                      |           | ●            | ●        |      | 3.2kgf                        |
|                                | KF-101YS     | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      |           | ●            | ●        |      |                               |
|                                | KF-101PS     | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          | ●                 |           |                      |           | ●            | ●        | IP54 | 3.2kgf                        |
|                                | KF-201PS     |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           | ●            | ●        |      | 3.2kgf                        |
|                                | KF-301PS     |      |   | ● | Yellow | 1a1bX3        | ●                 |           |                      |           | ●            | ●        |      |                               |
|                                | KF-201DS     |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           | ●            | ●        |      |                               |
|                                | KF-121PS     | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          | ●                 |           |                      |           | ●            | ●        |      |                               |
|                                | KF-221PS     |      | ● |   | Yellow | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           | ●            |          |      |                               |
|                                | KF-101GS     | ●    |   |   | Orange | 1a1b          | ●                 |           |                      |           | ●            |          |      |                               |
|                                | KF-201GS     |      | ● |   | Orange | 1a1bX2        | ●                 |           |                      |           | ●            |          |      |                               |
| Plastic type                   | KF-E101      | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 0.8kgf                        |
|                                | KF-E101Y     | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      |                               |
|                                | KF-E101 (L)  | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-E101Y (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-S101      | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 0.6kgf                        |
|                                | KF-S101Y     | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      |                               |
|                                | KF-S101 (L)  | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-S101Y (L) | ●    |   |   | Yellow | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                               |
|                                | KF-M101      | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      |           |              |          |      | 2kgf                          |
|                                | KF-M101 (L)  | ●    |   |   | Gray   | 1a1b          |                   |           |                      | ●         |              |          |      |                               |

\* 각 모델명 뒤에 (L)을 붙이면 선을 부착해 드립니다. (선 길이 - 2,500mm) ex) KF-101(L)  
If you want wire, please put '(L)' end of model letters. (Wire Length - 2,500mm) ex) KF-101(L)


\* 접점 2a2b 사양의 제품은 주문 제작 가능합니다. ( 단, 다이캐스팅 록타입, 플라스틱 타입은 제외 )  
2a2b contact point type can be make to order. (Except diecasting lock type & plastic type.)  
ex ) KF-10[1] : 1a1b | KF-10[2] : 2a2b

# 풋 스위치

# FOOT SWITCH

## DIECASTING STANDARD TYPE


### KF-101YN

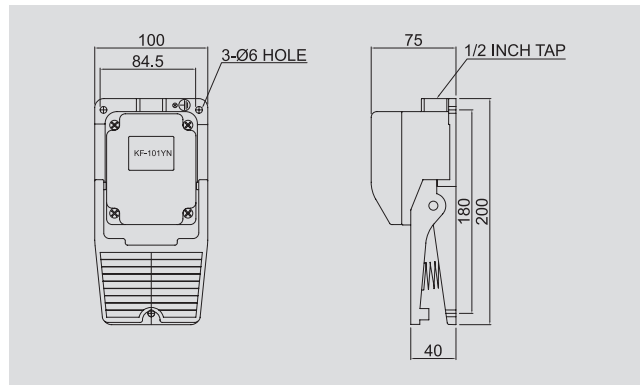

### KF-101P      KF-102P KF-101P(L)    KF-102P(2 Step)




COLOR ●

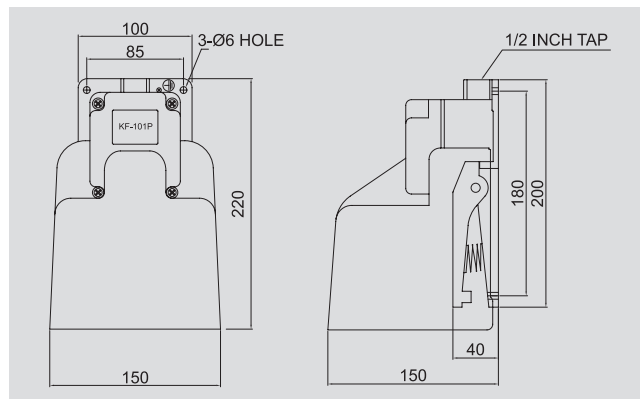


### KF-121P



COLOR ●

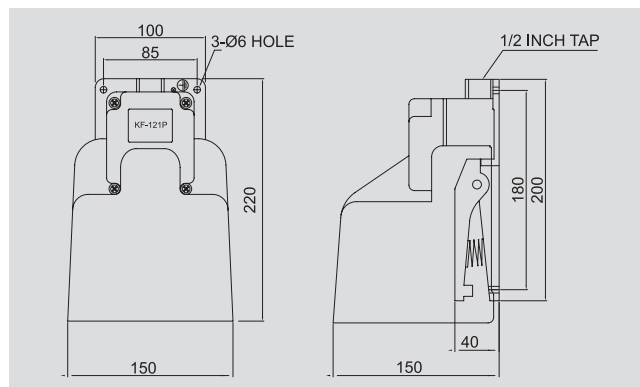

### KF-H201

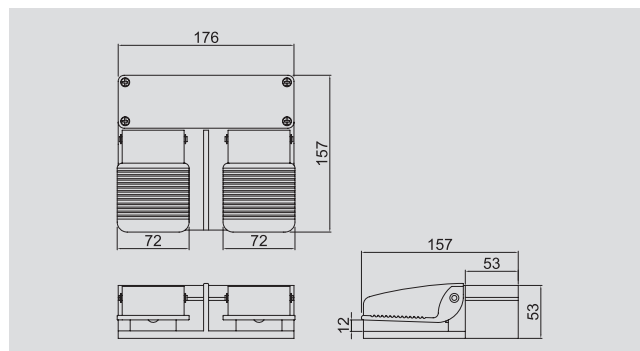

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기  
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치  
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠메타  
LOAD METER·RPM METER

기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS

# 풋 스위치


# FOOT SWITCH

## DIECASTING STANDARD TYPE

KF-101    KF-101 (L)  
KF-102    KF-102 (2 Step)




COLOR ●●

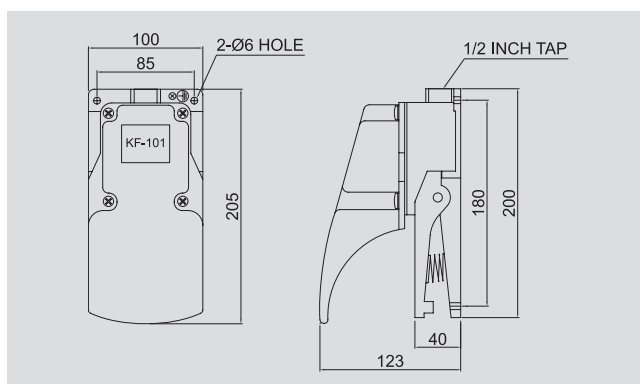

KF-201Y    KF-202Y (2 Step)  
KF-202Y




COLOR ●●

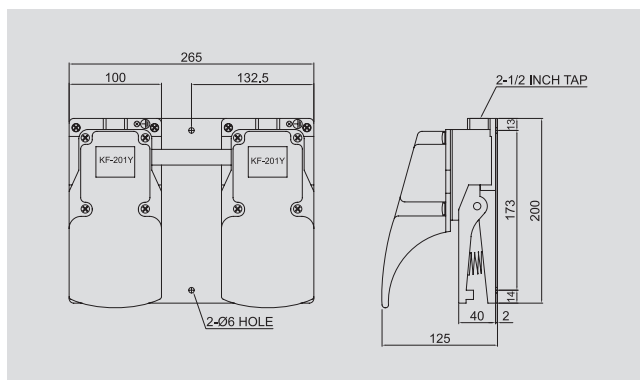

KF-301




COLOR ●●

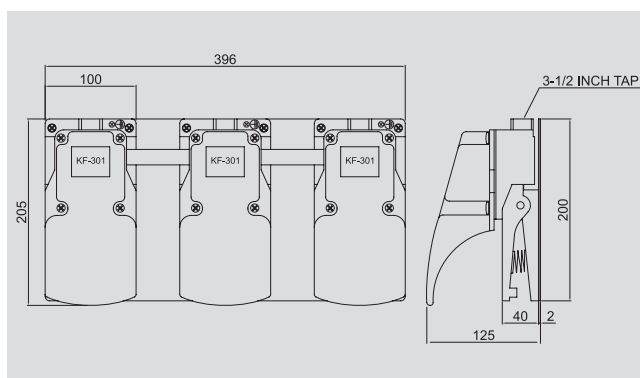

KF-201P    KF-202P (2 Step)  
KF-202P



COLOR ●

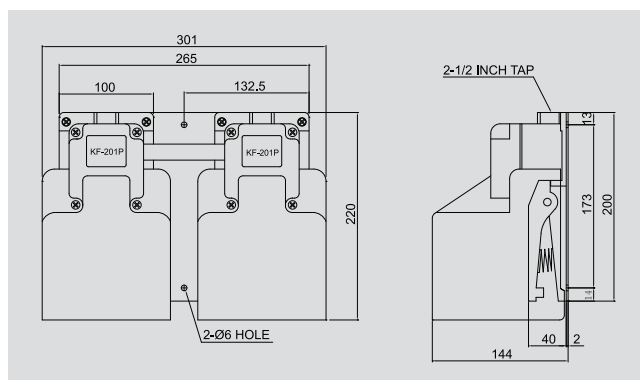


# 풋 스위치


# FOOT SWITCH

## DIECASTING STANDARD TYPE


### KF-201D




COLOR ●

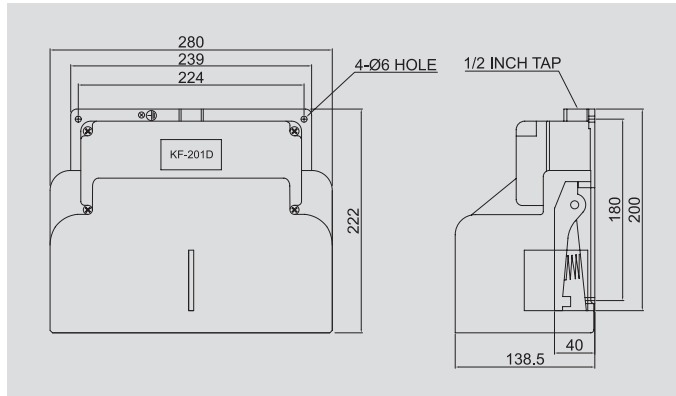

### KF-301P

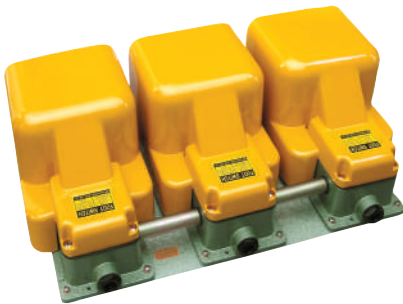

COLOR ●

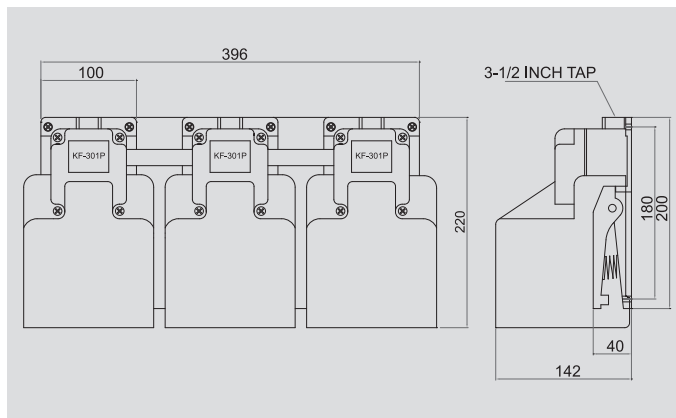

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기  
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치  
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠메타  
LOAD METER·RPM METER


기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS

# 풋 스위치


# FOOT SWITCH

## DIECASTING STANDARD TYPE


### KF-B101 (L)

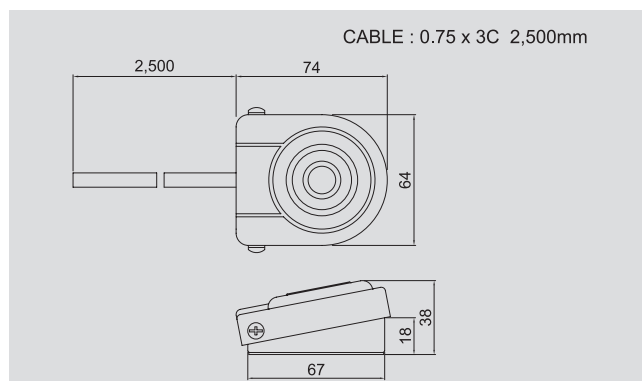


### KF-B201 (L)

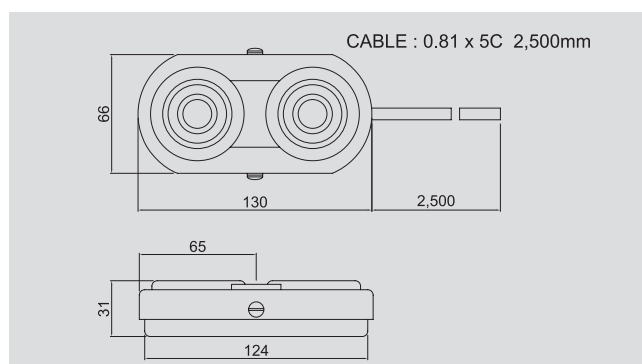

### KF-D101 KF-D101 (L)

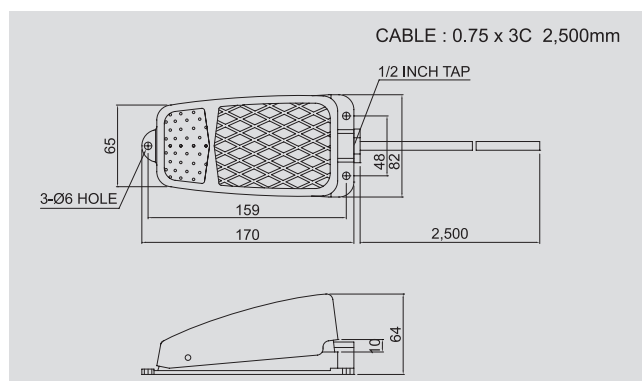

### KF-ED101 KF-ED101 (L)

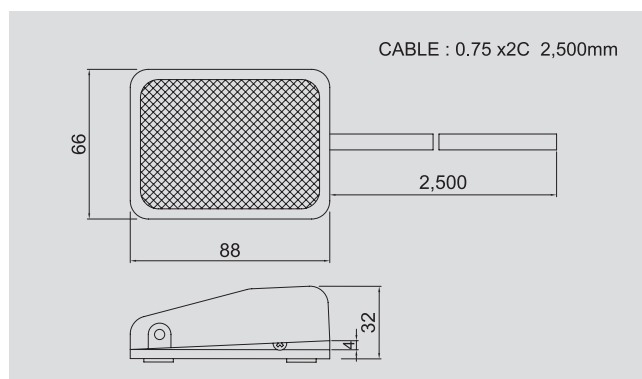

# 풋 스위치


# FOOT SWITCH

## DIECASTING LOCK TYPE

### KF-101R (L)




COLOR ●●●

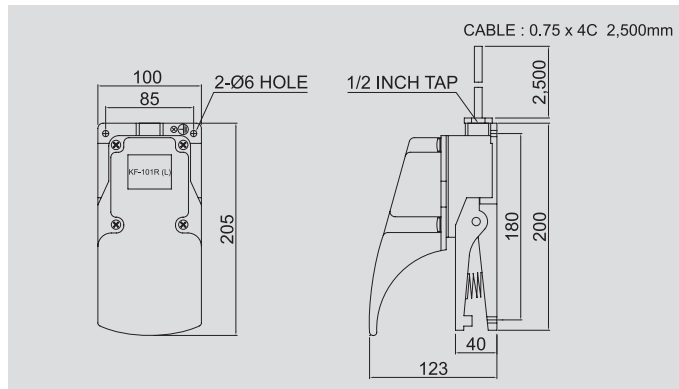


### KF-101PR (L)




COLOR ●●

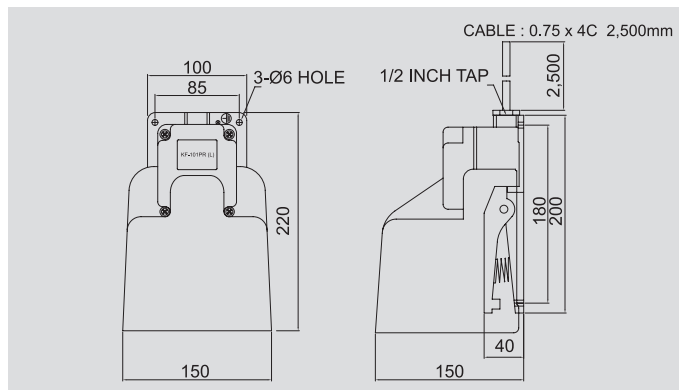

### KF-B101R (L)

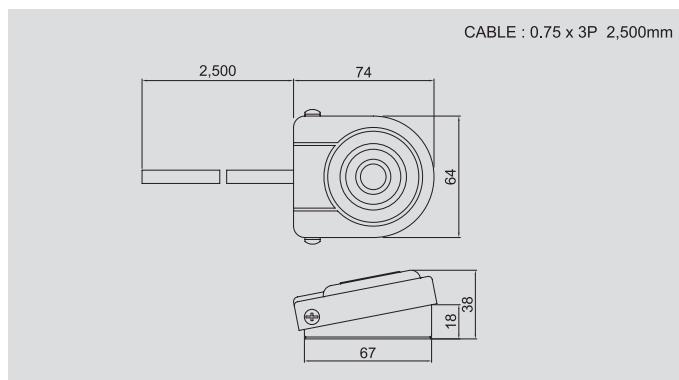

### KF-D101R (L)

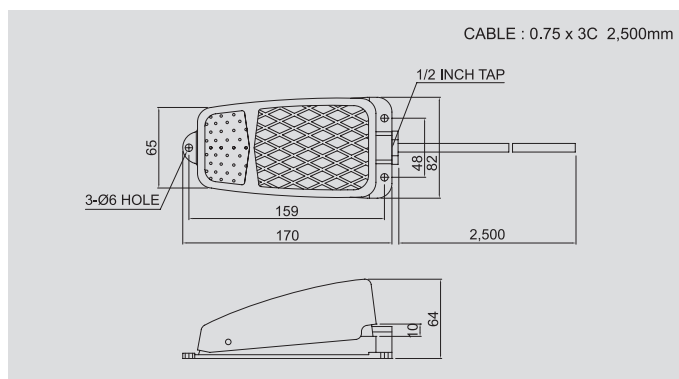

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역·결상 계전기  
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치  
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY

로드메터·알피엠메터  
LOAD METER·RPM METER

기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS

# 풋 스위치

# FOOT SWITCH


## DIECASTING WATERPROOFNESS TYPE

### KF-101W (L)

Micro S/W IP67  
Cover IP54



COLOR ●●

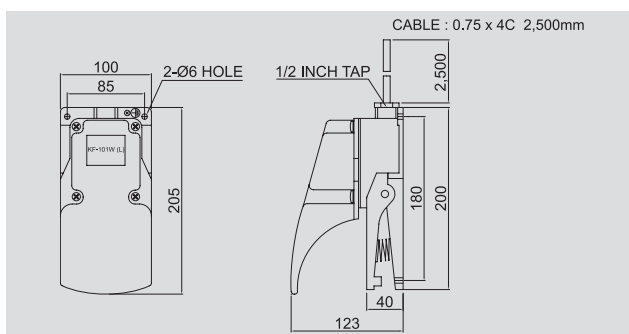


### KF-101PW (L)

Micro S/W IP67  
Cover IP54



COLOR ●

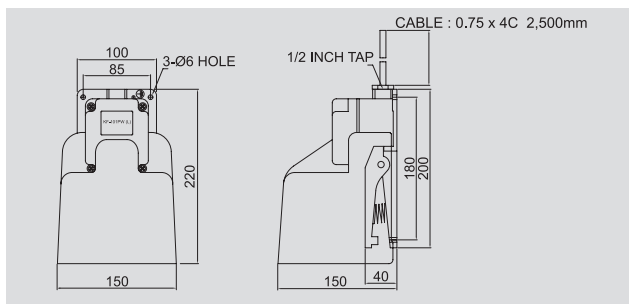


## DIECASTING SAFETY LEVER TYPE

### KF-101S




COLOR ●●

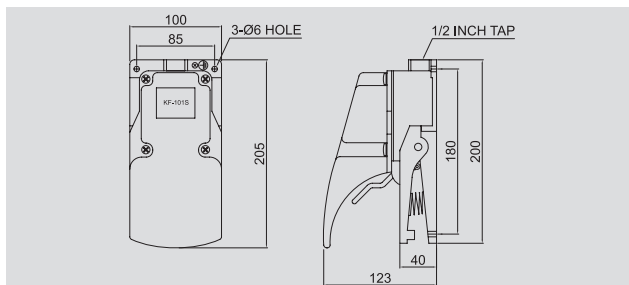

### KF-101PS




COLOR ●

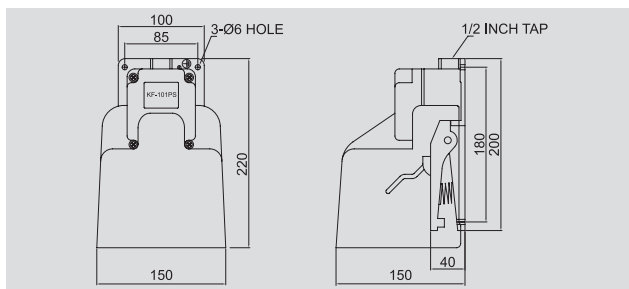

### KF-201PS




COLOR ●

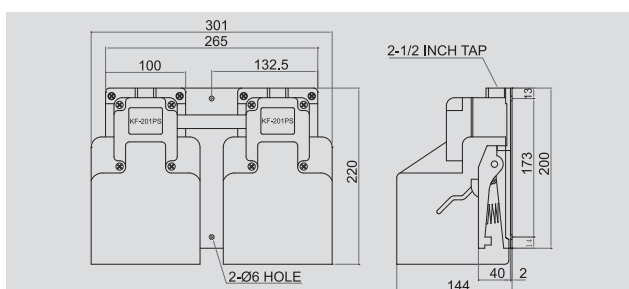


## 풋 스위치

## FOOT SWITCH


### KF-301PS

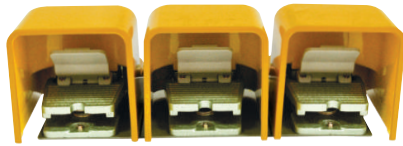


COLOR ●

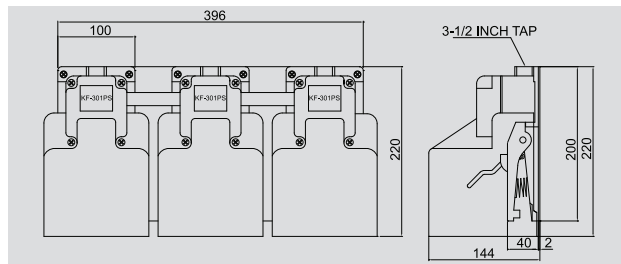

### KF-121PS




COLOR ●

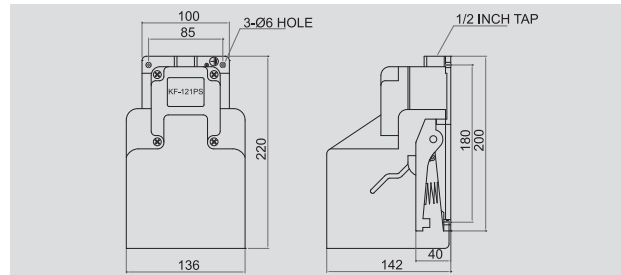


### KF-221PS




COLOR ●

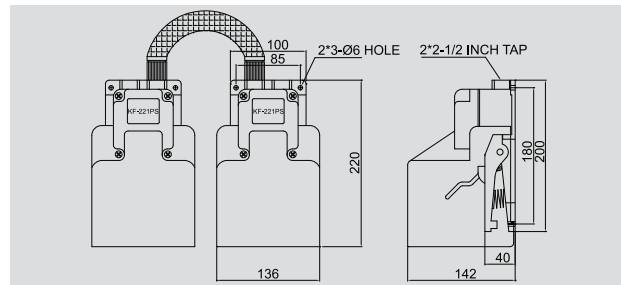

### KF-201DS




COLOR ●

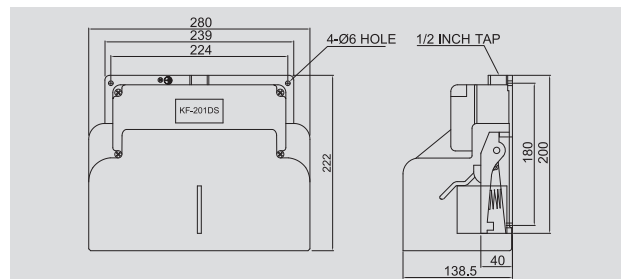

### KF-101GS **NEW**




COLOR ●

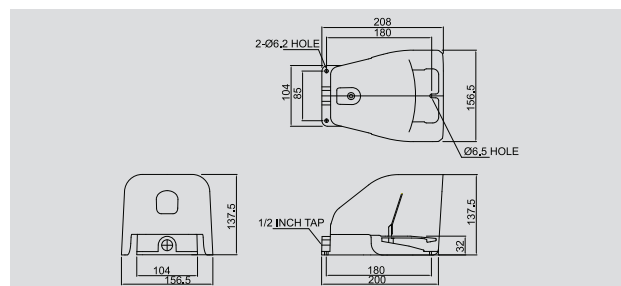

### KF-201GS **NEW**



COLOR ●

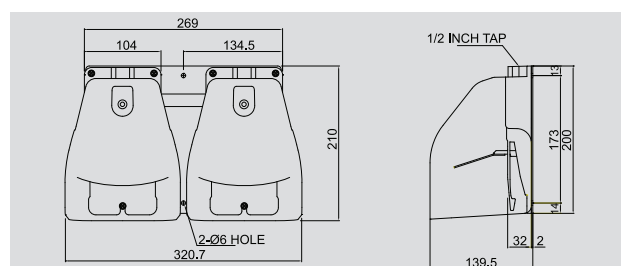

오일 킬러  
OIL KILLER

인터페이스 커버  
INTERFACE COVER

정류기  
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기  
PHASE MONITORING  
RELAY

풋 스위치  
FOOT SWITCH

푸시 버튼 스위치  
PUSH BUTTON  
SWITCH

코드 스위치  
CODE SWITCH

노브  
KNOB

로타리 스위치  
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치  
SURGE PROTECTIVE  
DEVICE

스파크 킬러  
SPARK KILLER

LED 인디케이터  
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들  
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드  
CABLE GLAND

팬 커버  
FAN COVER

힌지/록커/키  
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠메타  
LOAD METER·  
RPM METER

기타 품목  
THE OTHER PRODUCTS

# 풋 스위치


# FOOT SWITCH

## PLASTIC TYPE

**KF-E101**  
**KF-E101Y**




**KF-E101 (L)**  
**KF-E101Y (L)**

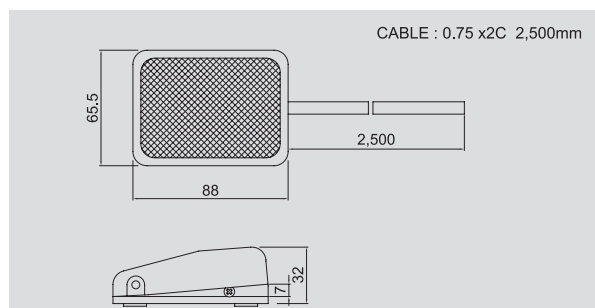

**KF-S101**  
**KF-S101Y**




**KF-S101 (L)**  
**KF-S101Y (L)**

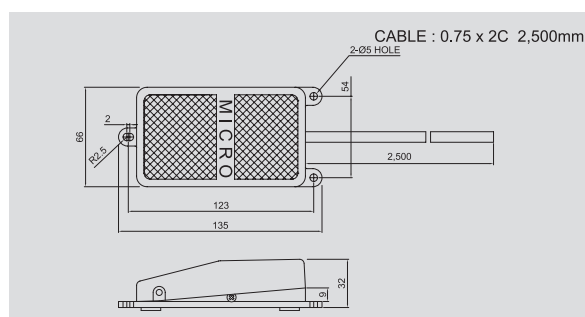

**KF-M101**




**KF-M101 (L)**

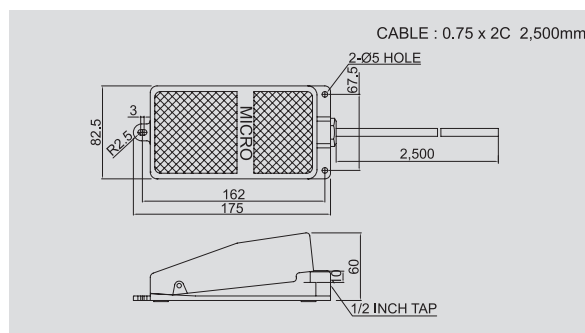


**KF-S101GY**  
**KF-S101YG**



**KF-S101GY (L)**  
**KF-S101YG (L)**

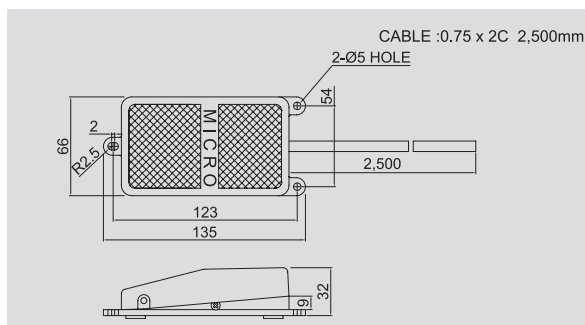

## 사용 예 / Usage

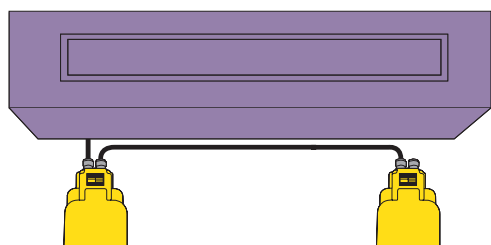

※ 터닝센터 및 대형 장비에 사용  
(For turning centers and large equipment)