
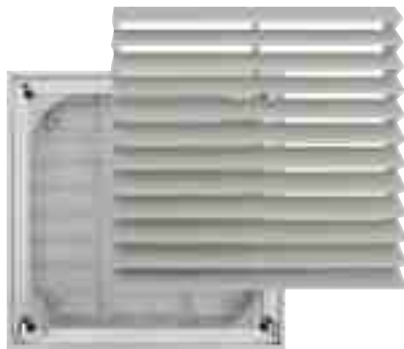


FAN COVER 팬 커버

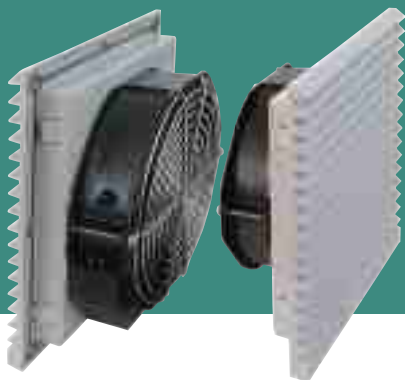

팬 커버

FAN COVER

특징

1. 빗살무늬 사출물 케이스로 제작되어 있어 외관이 미려하고 가볍습니다.
2. 필터는 재생 가능하므로 중성세제 및 압축공기에 털어서 여러번 사용이 가능합니다.
3. 주변 사용온도는 -10℃~+70℃이며 악조건에서도 사용 가능합니다.
4. 케이스와 필터 간격이 닥트 구조로써 미세한 먼지까지도 넓게 흡수 가능합니다.

필터 재생 방법

오래된 필터는 기름 먼지가 많으므로 중성세제를 미지근한 물에 95:5의 비율로 10분 정도 담궈 씻은 다음 자연 건조해 사용 하시면 됩니다.

사용 조건

1. 필터는 정기적으로 청소하여야 하며 너무 오염이 심할 경우는 교체하여 사용하는것이 좋습니다.
2. 실내는 오염되지 않도록 가능한 주위환경을 청결하게 유지 하여 사용하여야 합니다.

형식

KFC - -

① ② ③

①	크기	90	미니
		120	소
		M120	소(sus filter)
		150	중
		200	대
		250	대(XL)
②	형식	무	기본형
		S	슬림형
③	옵션	무	빗살형
		1	원형
		M	메탈

* 난연 ABS(LG AF365-18061)

Characteristics

1. This product is made into injection molding case with comb patten therefore external is refined and light.
2. Filter can be reused several times after it is shaken off in a neutral detergent or compressed air.
3. The surrounding temperature while in use -10℃~+70℃, which includes extreme conditions.
4. The duct structure is designed between the case and the filter, allowing for the wide absorption of fine dust.

Method of reusing filter

Old filter filled with oily dusts, therefore it should be put in lukewarm water for 10minutes with a neutral detergent by 95:5 ratio. Then wash in water and natural dry before use.

Conditions of use

1. The filter must be cleaned regularly and replaced with a new one when the pollution of filter is serious.
2. You need to maintain the surrounding environment as clean as possible to prevent the inside from being polluted.

Type

KFC - -

① ② ③

①	Size	90	Mini
		120	Small
		M120	Small(sus filter)
		150	Medium
		200	Large
		250	X-Large
②	Type	None	Standard type
		S	Slim type
③	Option	None	Comb pattern
		1	Round pattern
		M	Metal

* Flame Retardant ABS(LG AF365-18061)

KFC-120과 KFC-120S의 차이 (KFC-120 and KFC-120S differences)



KFC-120




KFC-120S



팬 커버

FAN COVER


KFC-120-M

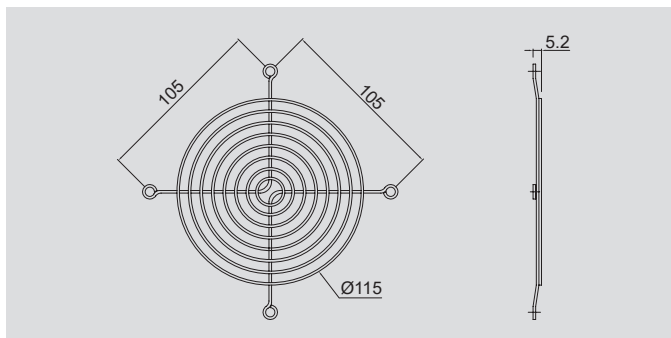


KFC-150-M

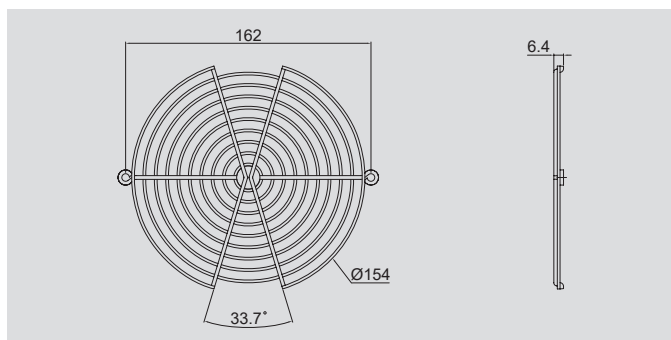

KFC-120-1

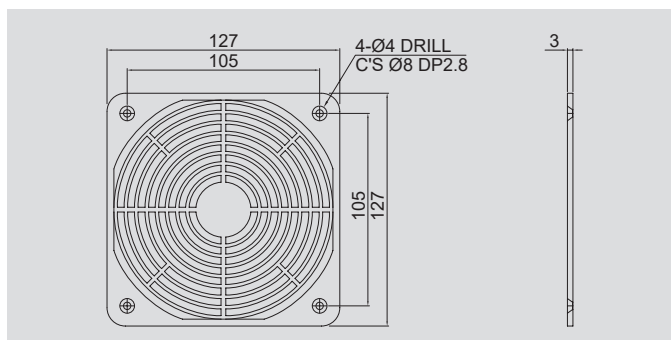

KFC-120-2

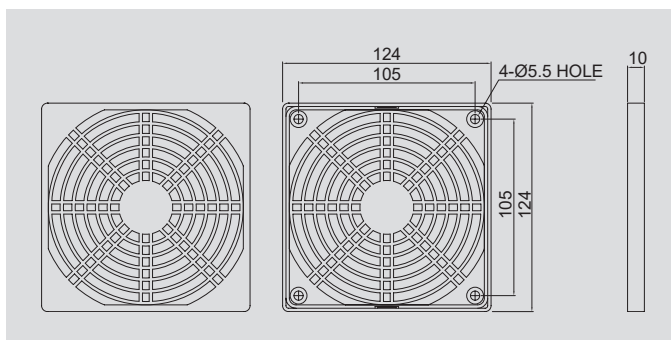


KFC-150-1



아이보리(Ivory)

블랙(Black)

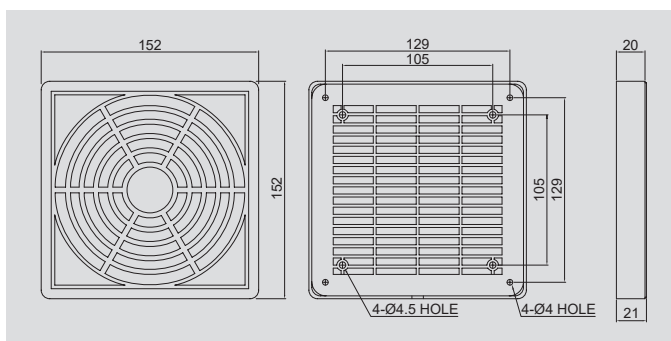

오일 킬러
OIL KILLER

인터페이스 커버
INTERFACE COVER

정류기
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치
CODE SWITCH

노브
KNOB

로타리 스위치
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러
SPARK KILLER

LED 인디케이터
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드
CABLE GLAND

팬 커버
FAN COVER

힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY


로드메타·알피엠메타
LOAD METER·RPM METER

기타 품목
THE OTHER PRODUCTS

팬 커버


FAN COVER

KFC-120

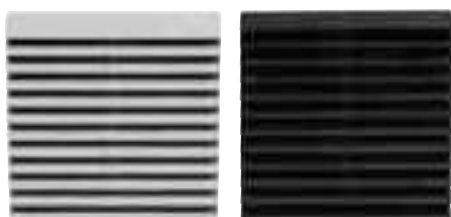


아이보리 (Ivory)


블랙 (Black)

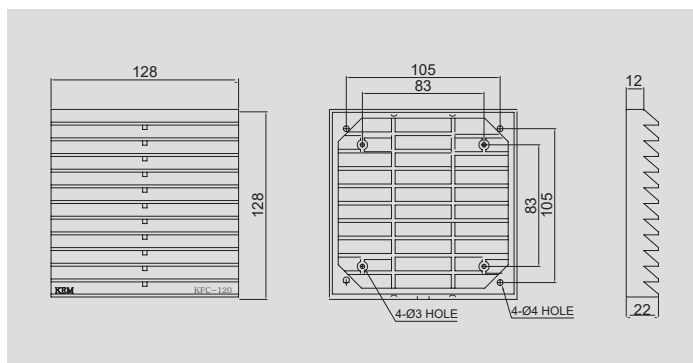

KFC-150


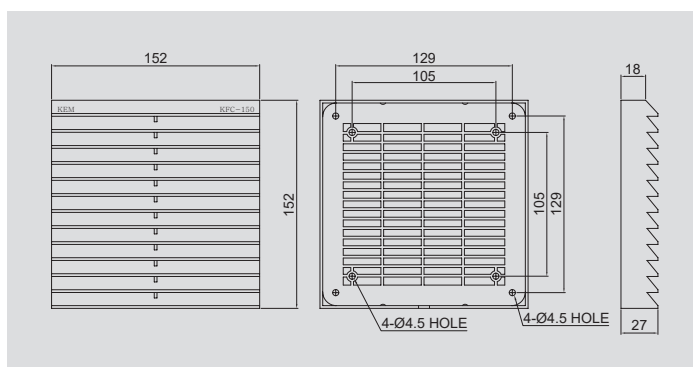


KFC-200

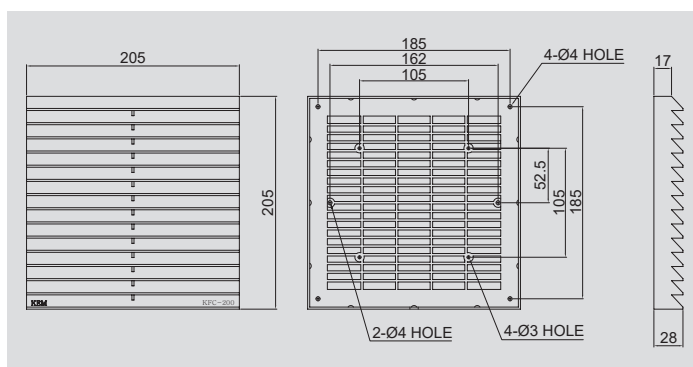

※ 상단제품 블랙색상은 주문제작 가능합니다

KFC-90S

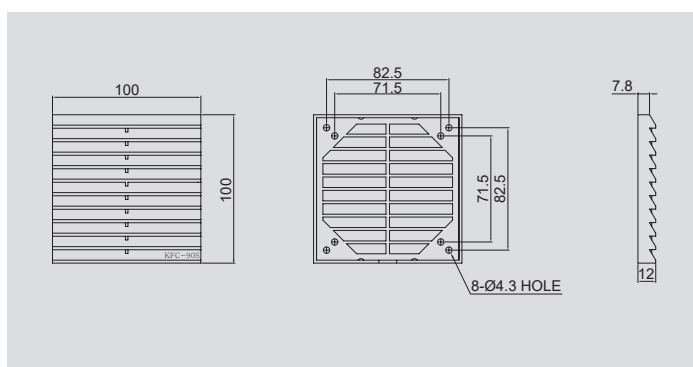

팬 커버

FAN COVER


KFC-120S




아이보리(Ivory)



블랙(Black)

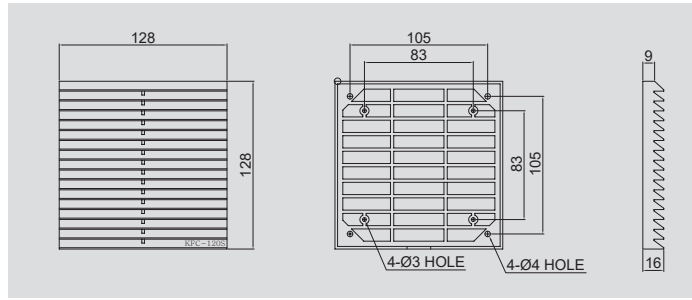


KFC-M120S



SUS-Filter

※M120S는 난연 SUS-Filter입니다

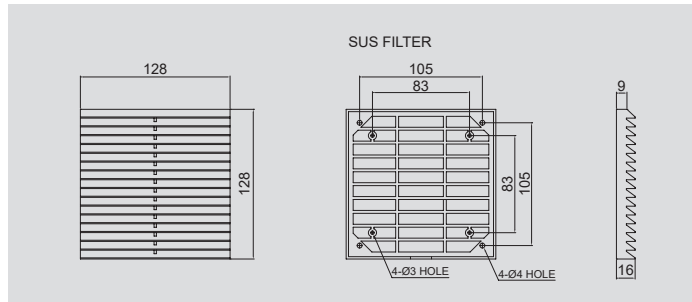


KFC-150S



아이보리(Ivory)



블랙(Black)

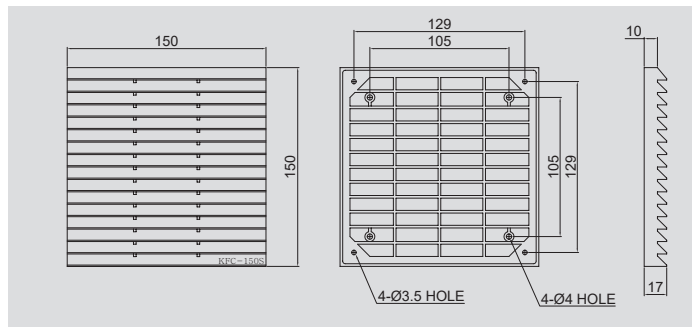


KFC-200S



아이보리(Ivory)




블랙(Black)

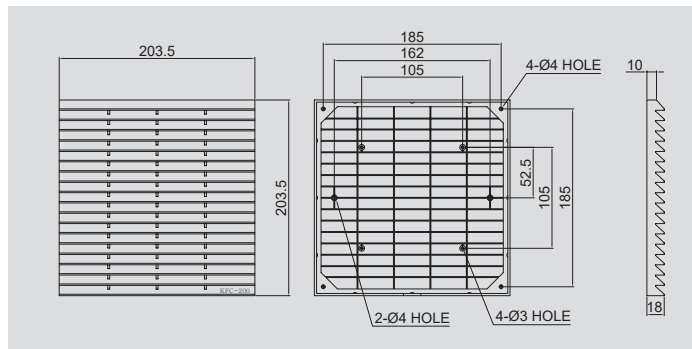

KFC-250S



※ 상단제품 블랙색상은 주문제작 가능합니다

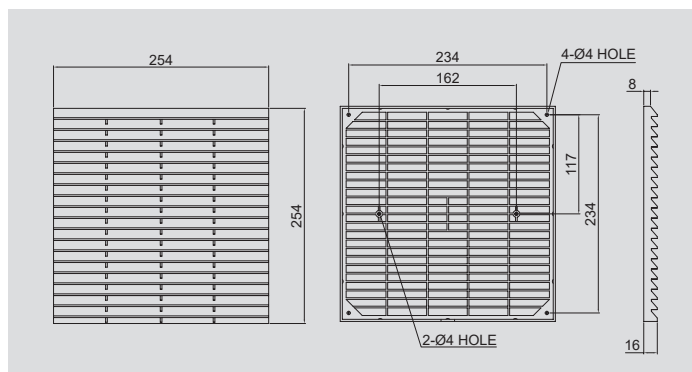

오일 킬러
OIL KILLER

인터페이스 커버
INTERFACE COVER

정류기
POWER CONVERTOR

역-결상 계전기
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치
CODE SWITCH

노브
KNOB

로타리 스위치
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러
SPARK KILLER

LED 인디케이터
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드
CABLE GLAND

팬 커버
FAN COVER

힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY

로드메타·알피엠메타
LOAD METER·RPM METER

기타 품목
THE OTHER PRODUCTS

팬 커버(씰링형)

특징

1. 빗살무늬 사출물 케이스로 제작되어 있어 외관이 미려하고 가볍습니다.
2. 필터는 재생 가능하므로 중성세제 및 압축공기에 털어서 여러번 사용이 가능합니다.
3. 주변 사용온도는 -10℃~+70℃이며 악조건에서도 사용 가능합니다.
4. 케이스와 필터 간격이 닥트 구조로써 미세한 먼지까지도 넓게 흡수 가능합니다.

필터 재생 방법

오래된 필터는 기름 먼지가 많으므로 중성세제를 미지근한 물에 95:5의 비율로 10분 정도 담궈 씻은 다음 자연건조해 사용 하시면 됩니다.

사용 조건

1. 필터는 정기적으로 청소하여야 하며 너무 오염이 심할 경우는 교체하여 사용하는것이 좋습니다.
2. 실내는 오염되지 않도록 가능한 주위환경을 청결하게 유지 하여 사용하여야 합니다.

형식

FC -
1 2

1	크기	120	소
		150	중
		200	대
		320	대(XL)
2	형식	W	FAN COVER
		WM	팬부착형

* 난연 ABS(D-1200)

FAN COVER (SEALING TYPE)

Characteristics

1. This product is made into injection molding case with comb patten therefore external is refined and light.
2. Filter can be reused several times after it is shaken off in a neutral detergent or compressed air.
3. The surrounding temperature while in use -10℃~+70℃, which includes extreme conditions.
4. The duct structure is designed between the case and the filter, allowing for the wide absorption of fine dust.

Method of reusing filter

Old filter filled with oily dusts, therefore it should be put in lukewarm water for 10minutes with a neutral detergentby 95:5 ratio. Then wash in water and natural dry before use.

Conditions of use

1. The filter must be cleaned regularly and replaced with a new one when the pollution of filter is serious.
2. You need to maintain the surrounding environment as clean as possible to prevent the inside from being polluted.

Type

FC -
1 2


1	Size	120	Small
		150	Medium
		200	Large
		320	X-Large
2	Type	W	FAN COVER
		WM	팬부착형

* Flame Retardant ABS(D-1200)


팬 커버(씰링형)

FAN COVER(SEALING TYPE)


FC-120W

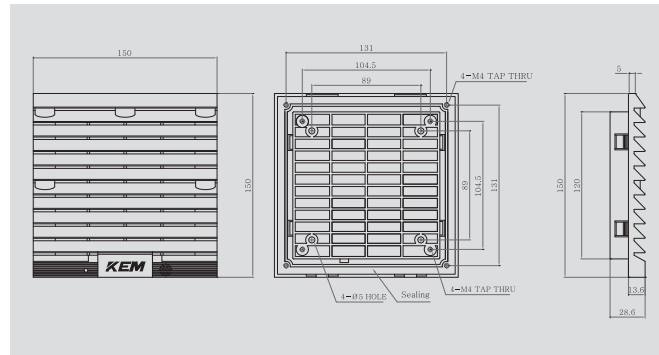


FC-150W

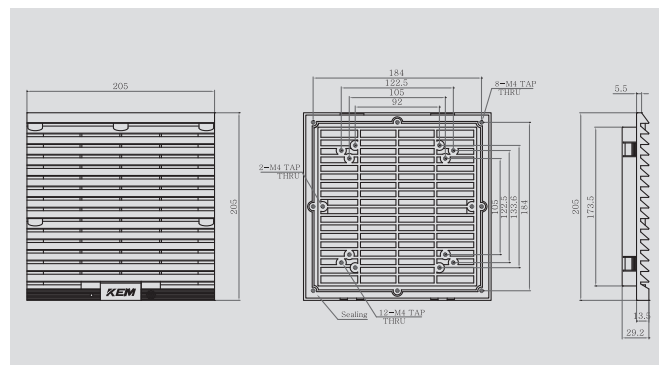

FC-200W

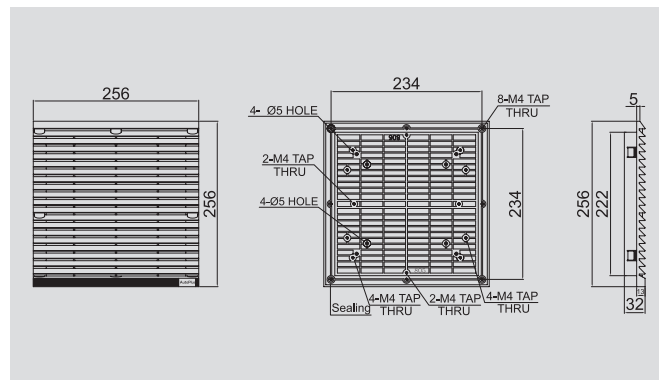

FC-320W

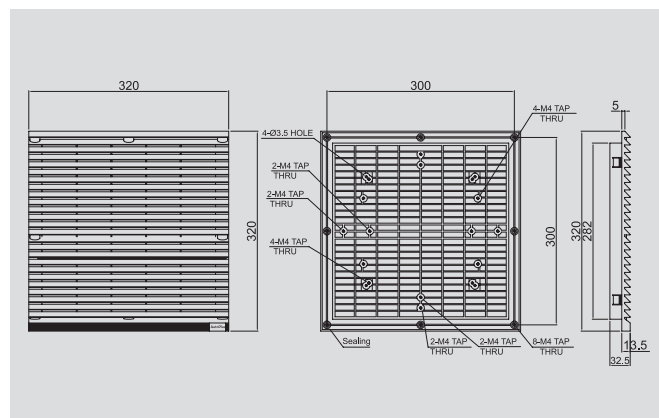

오일 킬러
OIL KILLER

인터페이스 커버
INTERFACE COVER

정류기
POWER CONVERTOR

역결상 계전기
PHASE MONITORING RELAY

풋 스위치
FOOT SWITCH

푸쉬 버튼 스위치
PUSH BUTTON SWITCH

코드 스위치
CODE SWITCH

노브
KNOB

로타리 스위치
ROTARY SWITCH

써지 보호 장치
SURGE PROTECTIVE DEVICE

스파크 킬러
SPARK KILLER

LED 인디케이터
LED INDICATOR

노 휴즈 브레카 핸들
N.F.B HANDLE

케이블 그랜드
CABLE GLAND

팬 커버
FAN COVER

힌지/록커/키
HINGE/LOCKER/KEY


로드메타·알피엠메타
LOAD METER·RPM METER

기타 품목
THE OTHER PRODUCTS


팬 커버(씰링형)

FAN COVER (SEALING TYPE)


FC-120WM

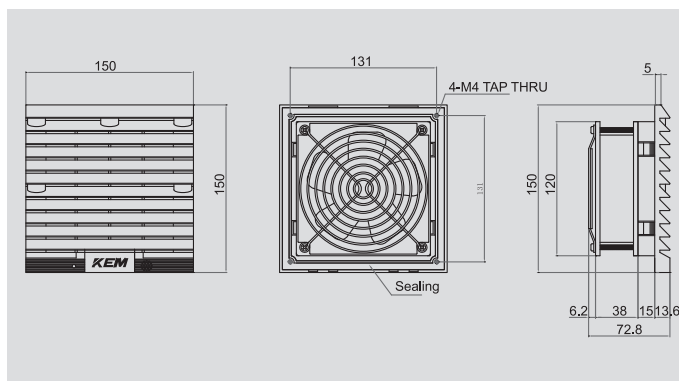

FC-150WM

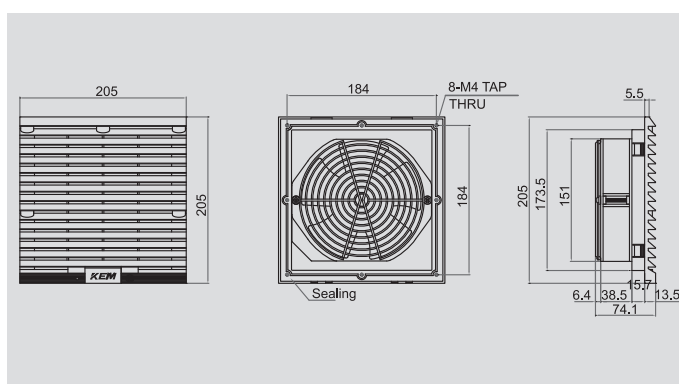

FC-200WM

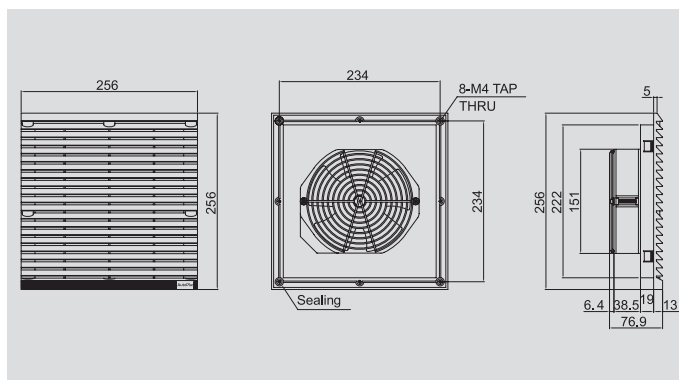

FC-320WM

